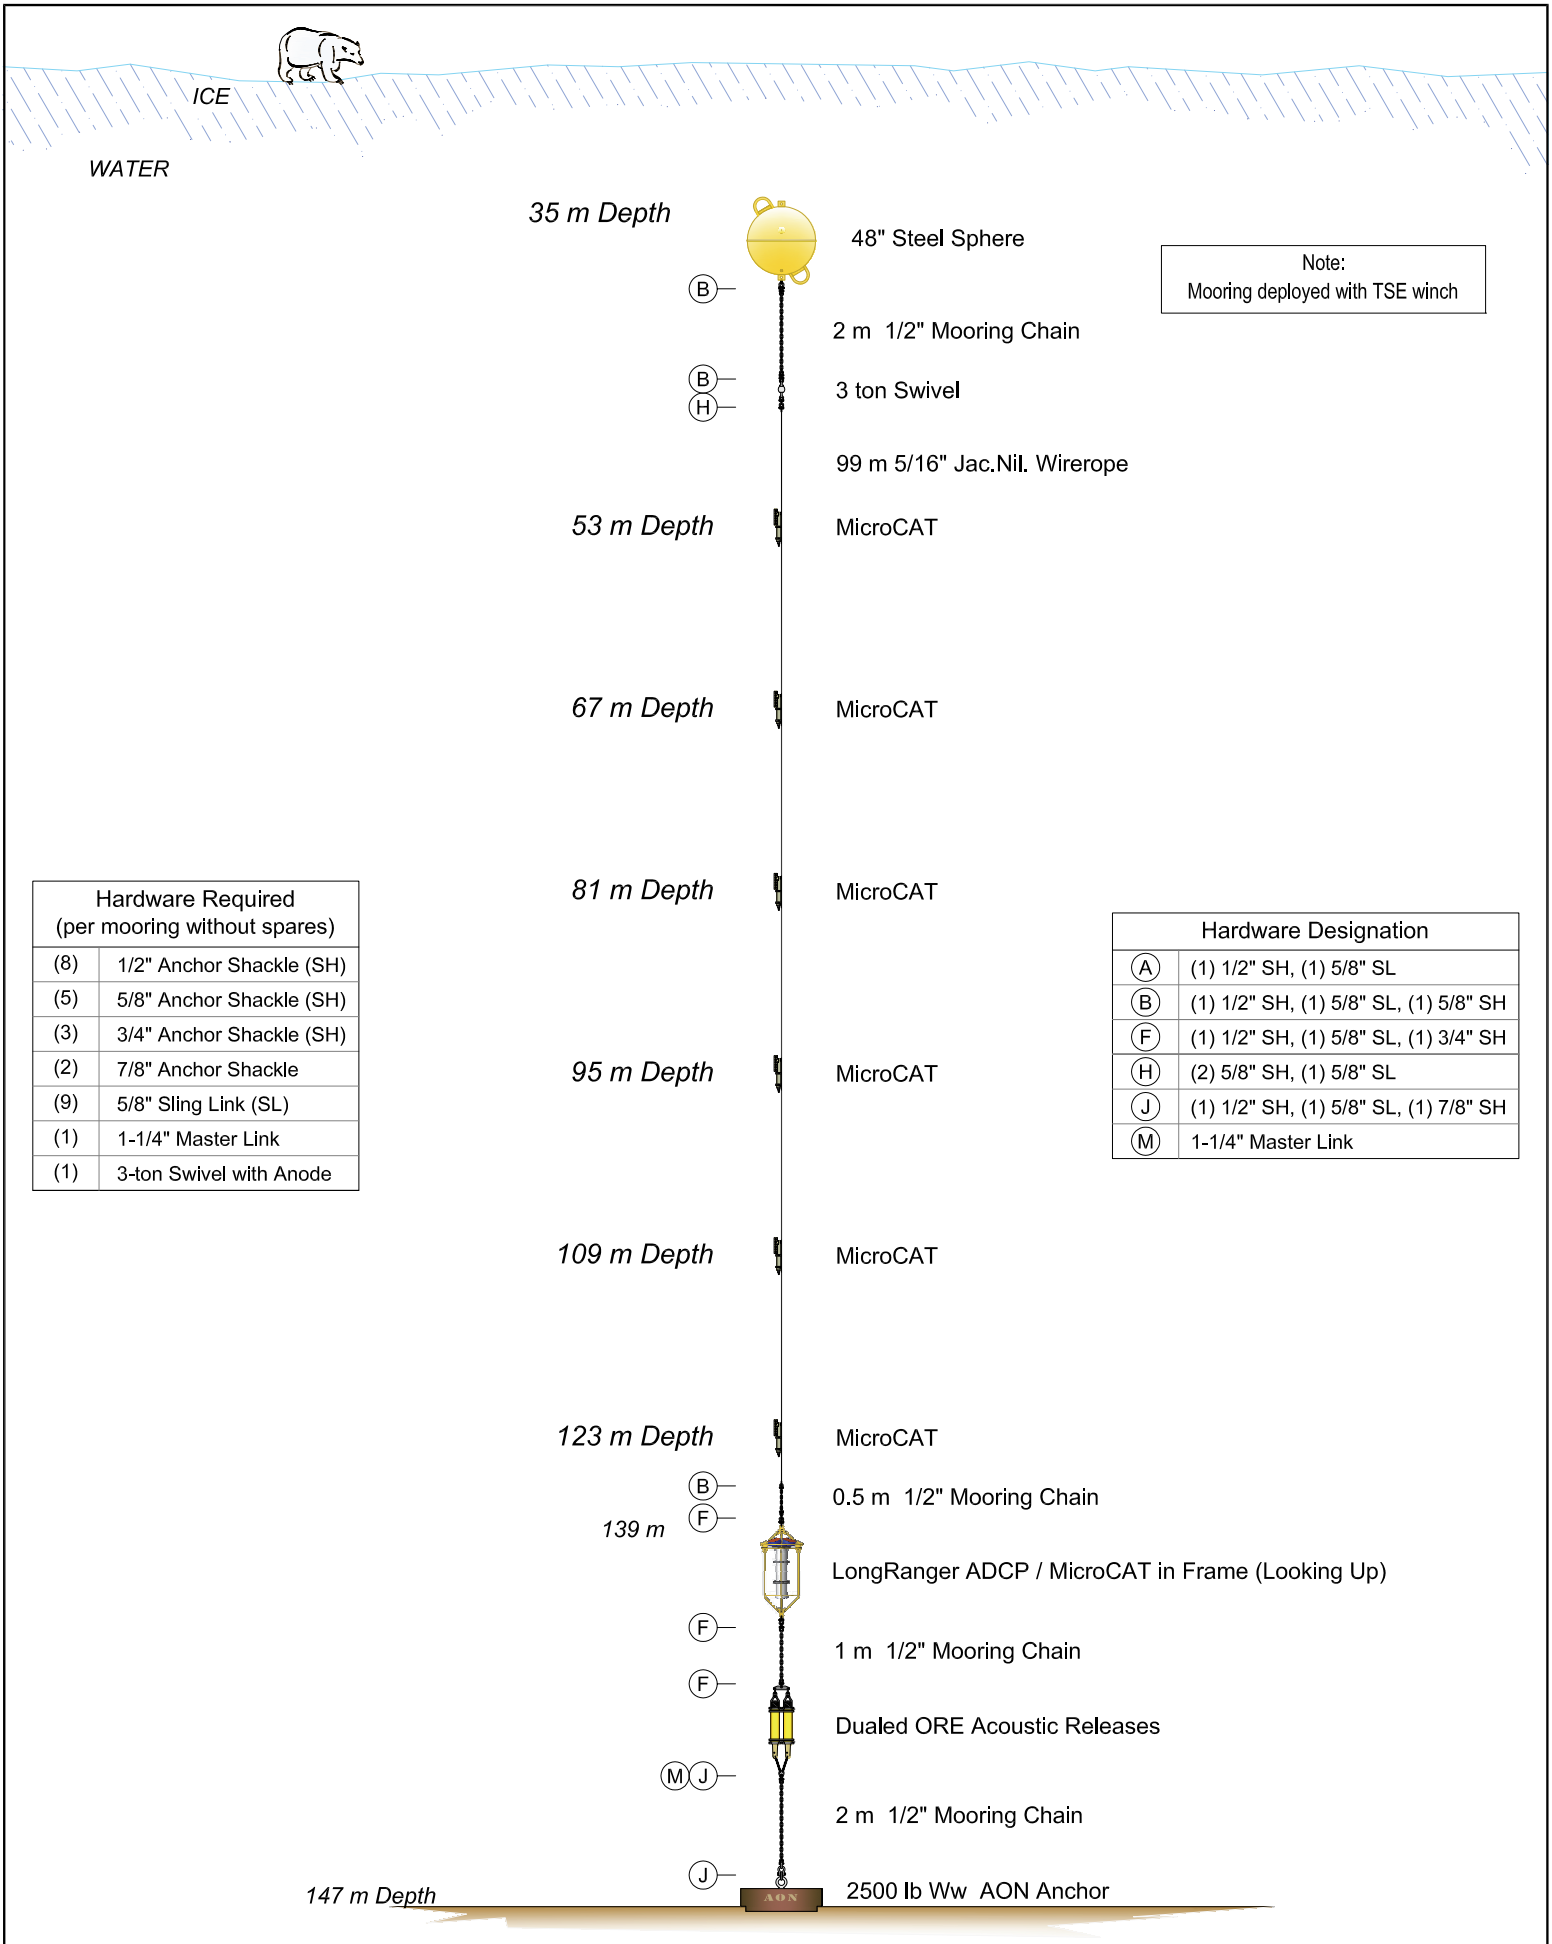

Note:
Mooring deployed with TSE winch

Hardware Required (per mooring without spares)	
(8)	1/2" Anchor Shackle (SH)
(5)	5/8" Anchor Shackle (SH)
(3)	3/4" Anchor Shackle (SH)
(2)	7/8" Anchor Shackle
(9)	5/8" Sling Link (SL)
(1)	1-1/4" Master Link
(1)	3-ton Swivel with Anode

Hardware Designation	
A	(1) 1/2" SH, (1) 5/8" SL
B	(1) 1/2" SH, (1) 5/8" SL, (1) 5/8" SH
F	(1) 1/2" SH, (1) 5/8" SL, (1) 3/4" SH
H	(2) 5/8" SH, (1) 5/8" SL
J	(1) 1/2" SH, (1) 5/8" SL, (1) 7/8" SH
M	1-1/4" Master Link

2014 AON Mooring BS-3, As Deployed

Woods Hole Oceanographic Institution
designed by John Kemp, drawn by Betsey Doherty
file: AON 2014 date: 02/17/2016